

6 KW

NOA



FUECO
PUNTO

Finiture disponibili
Available finishing
Finitions
Verkleidungen
Acabados disponibles
Zunanosti, ki so na voljo

STUFA A PELLET



A+

SCARICO SUPERIORE - POSTERIORE



Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo
Rdeča



Bianco
White
Blanc
Weiss
Blanco
Bela



Nero gofrato
Embossed black
Noir gaufré
Struktur schwarz
Negro gofrado
Reliefna črna


6 KW

NOA

Dettagli tecnici-Technical details-Détails techniques-Technische Details-Detalles Técnicas-Tehnični podatki

- Potenza bruciata: max 6,3 kW – min 2,9 kW
- Potenza resa in riscaldamento: max 5,0 kW – min 2,5 Kw
- Classe di efficienza energetica: A+
- Rendimento: Pmax 87,5% – Pmin 92,0%
- Valore di CO con 13% di O₂ (%): Pmax 0,019% – Pmin 0,024%
- Consumo orario pellet: max 1,3 kg/h – min 0,6 kg/h
- Capacità serbatoio: 10 kg
- Grandezza ambiente riscaldabile: 50– 120 mc
- Distanze da pareti infiammabili: lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
- Tensione alimentazione/Freq.: 230V – 50 Hz
- Potenza nominale elettrica: 250 W
- Misure: L 49,4 x P 37,2 x H 89 cm
- Peso: 53 kg
- Camera di combustione: Acciaio
- Braciore in acciaio inox
- Conforme alle norme: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
- Cassetto estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi: superiore - posteriore
- Telecomando: optional
- Modulo WI-FI per comando a distanza: optional
- Pedana protezione: optional

Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere

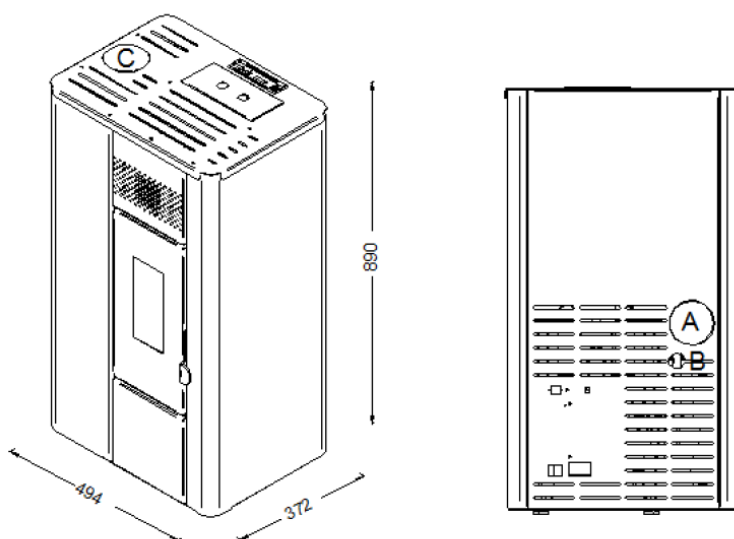

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumee / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

EVA STAMPAGGI S.r.l.

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) - ITALIA

tel. +39 0438 740433 - fax +39 0438 740821

info@puntofuoco.net - www.puntofuoco.net

PUNTOFUOCO